

ООО "Агрисовгаз"

ТЕПЛИЦА 24м² (8м² + 16м²)

ПАСПОРТ
AGS.0400.000 ПС

Малоярославец

2017

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Теплица площадью 24кв.м (далее по тексту – теплица) с двумя отделениями 8кв.м и 16кв.м предназначена для выращивания овощных культур, рассады и ранней выгонки некоторых цветочных культур на приусадебных участках и садово-огородных участках в весеннее – летнее - осенний периоды.

1.2 Теплица сохраняет технические характеристики в климатических условиях при температуре окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С. Относительная влажность воздуха 100% при температуре окружающего воздуха плюс 25°С.

1.3 Теплица поставляется в исполнении:

– внутренняя перегородка с дверью, форточки на кровле и по торцам.

1.4 По заказу потребителя теплицы поставляются окрашенными. Требования к монтажу окрашенных теплиц см. Приложение 4.

1.5 По заказу потребителя теплица комплектуется резиновым профилем (AAZQ011).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики теплицы приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
1. Тип	Стационарный со стеклянным покрытием
2. Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	7410
ширина	3280
высота	2500
3. Конструкция	Каркас из алюминиевых профилей. Основание из стального профиля с антикоррозионным покрытием
4. Форма кровли	Двухскатная
5. Масса металлоконструкции, кг, не более	195
6. Масса стекла, кг, не более	680

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
7. Площадь остекленной поверхности, м²	68 - 5%
8. Ветровой напор, Н/м², не более	300
9. Снеговая нагрузка, Н/м², не более	150
10. Нагрузка от подвешенных растений, Н/м², не более	150

Примечание. Удовлетворяет комбинациям параметров пунктов 8 и 9 или 8 и 10.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки теплиц соответствует приведенному в Таблице 3.1.

Таблица 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	Грузовое место		Примечание
				Номер	Масса нетто, кг	
	Теплица	AGS.0400.000	1			Состоит из поз.1...52 54...88; 91; 92; 93
19	Планка	СП-101.023	12	1	7,9	
21	Связь	СП-101.028	13			
22	Связь	СП-101.029	26			
23	Ручка	СП-101.030	2			
25	Кронштейн	СП-101.032	4			
26	Винт	СП-101.033	44			
27	Винт	СП-101.033-01	40			
28	Втулка	СП-101.034	8			
40	Скользун	СП-101.14.010	4			
41	Планка - упор	СП-101.14.011	2			
60	Планка	СП-101.020	26			
61	Угольник	СП-101.022	16			
71	Угольник	СП-101.14.028	4			
72	Фиксатор	СП-101.14.029	2			

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	Грузовое место		Приме- чение
				Номер	Масса нетто, кг	
73	Ось	СП-101.14.030	4			
75	Шайба	СП-101.14.204-01	4			
76	Болт	M6-8gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	22			
77	Болт	M6-8gx25.58.019 ГОСТ 7798-70	10			
78	Винт	BM6-8gx16.58.019 ГОСТ 1491-80	210			
79	Винт	BM6-8gx30.58.019 ГОСТ 1491-80	40			
80	Винт	4,8x13 DIN7981	24			оцинков.
81	Гайка	M6-7H.5.019 ГОСТ 5915-70	225			
82	Профиль рези- нов.	ПРУ 08.001	23м			
83	Профиль рези- нов.	073AZQU51.001	4м			
84	Профиль рези- нов.	073AZQU51.002	5м			
90	Паспорт	AGS.0400.000 ПС	1	2	7,9	
36	Обшива	СП-101.14.006	2			
57	Форточка	СП-101.100	4			
1	Основание	СП-101.200	1	3	42,4	
2	Основание	СП-101.14.100	2			
52	Основание	AGS.0400.300	2			
4	Основание	СП-101.14.300	2	4	28,7	
5	Основание	СП-101.14.300-01	2			
37	Направляющая	СП-101.14.007	2			
6	Стойка	СП-101.004	3	5	23,6	
7	Стойка	СП-101.004-01	3			
8	Стойка	СП-101.005	20			
9	Шпрос	СП-101.006	1			
9	Шпрос	СП-101.006	2	6	22,5	

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	Грузовое место		Приме- чение
				Номер	Масса нетто, кг	
10	Шпрос	СП-101.006-01	3	7	16,3	
11	Шпрос	СП-101.007	20			
12	Накладка	СП-101.008	2			
13	Накладка	СП-101.008-01	2			
14	Накладка	СП-101.009	2			
15	Накладка	СП- 101.009-01	2			
18	Стойка	СП-101.015	4			
24	Растяжка	СП-101.031	8			
34	Обвязка	СП-101.14.004	2			
38	Направляющая	СП-101.14.008	2			
39	Направляющая	СП-101.14.009	2	8	37,3	
49	Обвязка	СП-101.14.017	2			
54	Стойка	AGS.0400.001	2			
55	Накладка	AGS.0400.002	2			
16	Стяжка	СП-101.013	10			
31	Стойка	СП-101.14.001	2			
32	Стойка	СП-101.14.002	1			
42	Стойка	СП-101.14.012	2			
43	Стойка	СП-101.14.013	1			
44	Прогон конь- ковый	СП-101.14.014	2			
45	Прогон кар- низный	СП-101.14.015	4	9	37,3	
87	Прогон конь- ковый	AGS.0400.004	1			
88	Прогон карнизный	AGS.0400.005	2			
50	Стяжка	СП-101.14.018	4			
3	Каретка	СП-101.14.200	2			
17	Подвеска	СП-101.014	10			
20	Упор	СП-101.026-01	26			
33	Связь	СП-101.14.003	4			
35	Обвязка	СП-101.14.005	4			

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	Грузовое место		Приме- чение
				Номер	Масса нетто, кг	
51	Удлинитель	СП-101.14.350	1			
53	Кляммера	AGS.0293.019-02	4			L=574
56,91	Кляммера	AGS.0293.019	6			L=586
		AGS.0400.003	2			L=540
58	Штанга	СП-101.250	4			
59	Штанга	СП-101.14.250	2			
62	Накладка	СП-101.035	4			
63	Связь	СП-101.043	7			
68	Обвязка	СП-101.14.025	4			
69	Обвязка	СП-101.14.026	2			
70	Обвязка	СП-101.14.027	2			
29	Стекло	СП-101.051	6	10	67,2	
30	Стекло	СП-101.052	4			
46	Стекло	СП-101.14.016	4			800x600
47	Стекло	СП-101.14.016-01	3			820x600
64	Стекло	СП-101.14.016-03	2			777x322
74	Стекло	СП-101.14.031	2			
86	Стекло	AGS.0400.008	1			
93	Стекло	AGS.0400.007	2			
65	Стекло	СП-101.14.016-04	4	11	44,7	885x600
66	Стекло	СП-101.14.016-05	4			905x600
48	Стекло	СП-101.14.016-02	7	12	72,1	1655x600
48	Стекло	СП-101.14.016-02	7	13	72,1	1655x600
48	Стекло	СП-101.14.016-02	7	14	72,1	1655x600
48	Стекло	СП-101.14.016-02	7	15	72,1	1655x600
48	Стекло	СП-101.14.016-02	6	16	61,8	1655x600
92	Стекло	AGS.0400.006	2			1550x560
67	Стекло	СП-101.14.016-06	7	17	78,61	1800x600
67	Стекло	СП-101.14.016-06	7	18	78,61	1800x600
67	Стекло	СП-101.14.016-06	6	19	67,38	1800x600

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	Грузовое место		Приме- чение
				Номер	Масса нетто, кг	
85	Профиль рези- новый	AAZQ 011	92м	20	11	Поставка по требо- ванию потреби- теля

Примечание:

Стекла поз.29; 48; 86; 92; 93 установите в перегородку.

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Теплица состоит из комплекта деталей для каркаса, торцовых форточек, двери, форточек на кровле, соединительных и крепежных элементов, уплотняющих резиновых профилей.

5 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Монтаж изделия проводить на фундаменте (см. Приложение 2) или на ровной площадке с твердым покрытием с размерами в плане не менее (7,6х3,5) м согласно рисунку (Приложение 1), плану теплицы (Приложение 7) и маркировке на деталях в следующей последовательности:

5.1.1 Соберите основание позиции 1, 2, 4, 5 и 52, закрепите направляющую поз.37 (2 места).

5.1.2 Установите угловые стойки поз.18 с растяжками поз.24.

5.1.3 Установите боковые стойки поз.8, 54 (см. рисунок XXXIII Приложение 1) и торцовые стойки позиции 6, 7, 31 и 42.

5.1.4 Отдельно соберите три элемента кровли позиции 9, 10, 11, 21, 44, 87, 16 и 17. Собранные элементы установите на стойки поз. 18 и поз. 8, 54, с деталями поз. 22, 45, и 88.

Внимание! Во время сборки кровли и установки на стойки поз. 8, 54 для получения одинакового интервала между шпросами (позиции 9, 10, 11), используйте деталь поз. 56.

5.1.5 Соберите «перегородки блок дверного проема» из стоек поз. 32 и 43, соединенных связью поз. 63 посредством планок поз.60. Установите стек-

ло поз. 86 в пазы стоек и связи с временной фиксацией липкой лентой, с последующей установкой «блока» в перегородку.

5.1.6 Установите стяжки поз.50.

5.1.7 Установите стекла в следующей последовательности:

– боковые поз. 48, 29, 30, 47 и 74 с применением деталей поз. 12...15 и 56;

– в перегородке позиции 48, 29, 92 и 93 с применением деталей позиции 55 и 91 (см. рисунок XXXIII);

– на кровле поз.67 с применением детали поз. 20.

При установке стекол бокового ограждения укладывается резиновый профиль поз. 82.

5.1.8 Для устранения вибрации стекол бокового ограждения можно применить силиконовый герметик или оконную замазку в нескольких точках по периметру стекол.

Установку резинового профиля поз. 85 (при его наличии) на шпросы кровли и стойки вертикального ограждения проводите последовательно: после установки 1-го, 2-го и т.д. стекла на кровлю.

5.1.9 Установите направляющие позиции 38, 39 (два места). В перегородке – поз.38 временно не ставить.

5.1.10 Соберите двери (две штуки) позиции 33, 34, 35, 40, 23, 36 и 3.

5.1.11 Соберите торцовые форточки позиции 68, 69 и 70.

5.1.12 Установите двери в направляющие и закрепите планки поз.41. После установки двери в перегородке – поставить направляющую поз.38.

5.1.13 Установите форточки на кровлю.

5.1.14. Установите штанги позиции 58, 59 и фиксатор поз.72.

Для удобства эксплуатации форточек на кровле (открывание - закрывание, фиксация штанги на шпалерных шпатах) используйте удлинитель поз.51 (см. рис. XXIII и XXXII).

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При высоте снежного покрова более 170мм необходимо счищать снег с кровли или снимать листы стекла с кровли на зимний период.

6.2 Для обеспечения сохранности остекления кровли на зимний период – см. приложение3.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Запрещается эксплуатировать теплицу с разрушенными стеклами кровельного покрытия.

7.2 Разбитое стекло должно быть выброшено в контейнер для мусора.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Теплица 24кв. м _____

Заводской номер _____

Соответствует стандарту предприятия СТО 00244676011-2008 "Теплицы индивидуальные. Общие технические условия" и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп БТК _____

Цена _____

Дата продажи _____

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 При транспортировании и хранении детали теплиц должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и действия агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие теплицы требованиям СТО 00244676011-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления теплицы.

10.3 В случае отсутствия отметки о продаже (штамп, дата, чек), гарантийный срок исчисляется со дня выпуска теплицы предприятием - изготовителем.

10.4 Предприятие - изготовитель не принимает претензий на некомплектность теплицы после ее продажи.

10.5 Гарантии не распространяются на стекло.

10.6 При несоблюдении общих рекомендаций по устройству фундамента под установку теплицы предприятие - изготовитель не гарантирует со-

хранность стеклянного ограждения.

Наш адрес: 249092, Калужская область,
г. Малоярославец,
ул. Мирная, д.3.
ООО «Агрисовгаз»

Вниманию покупателя! В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих параметры и качество изделия.

Приложение 1 прилагается отдельным листом.


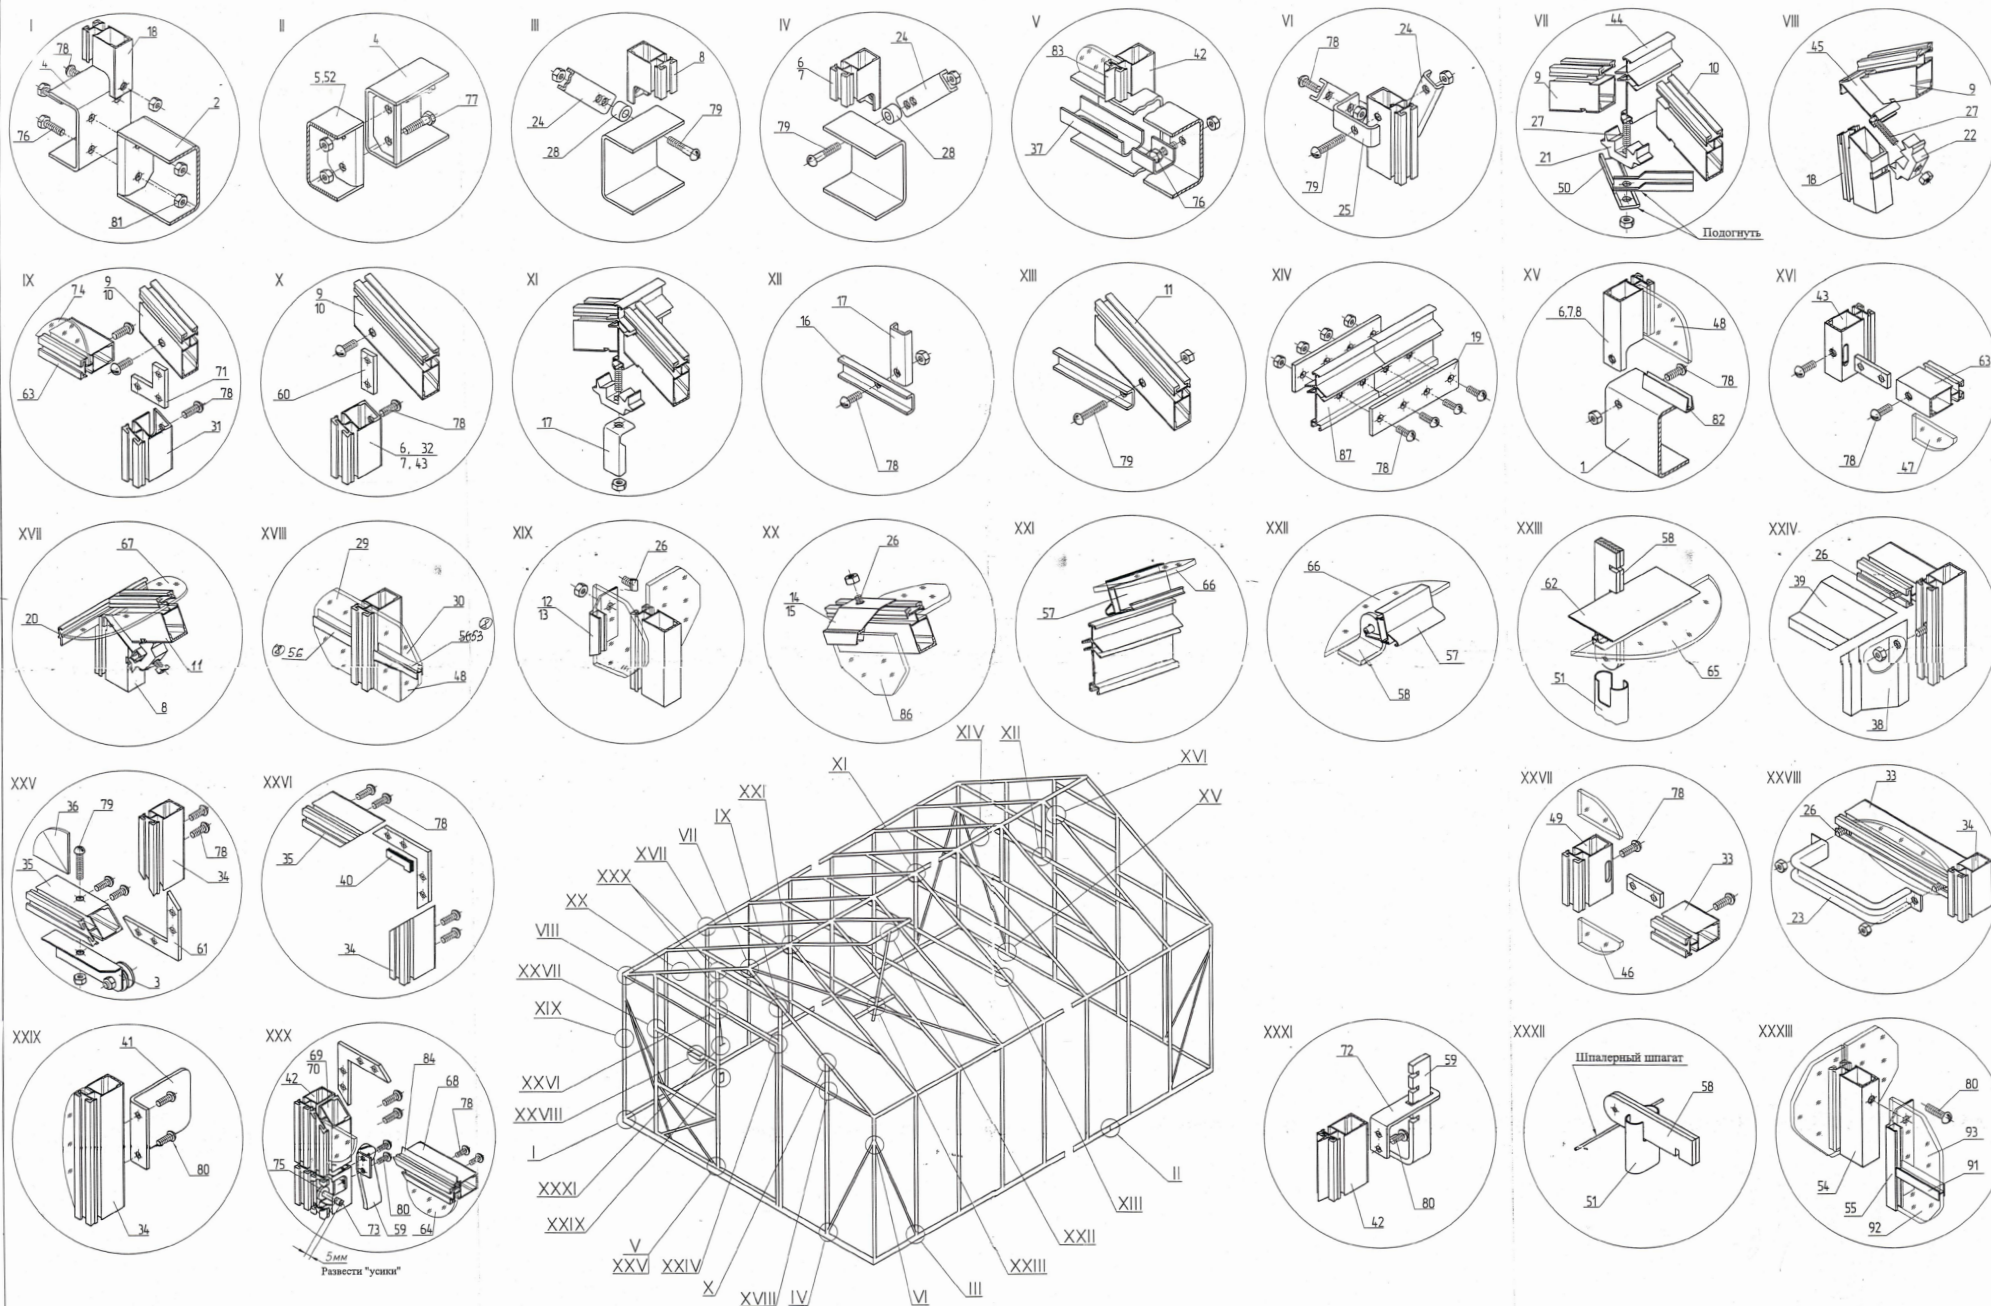


Рисунок. Схема сборки теплицы
(Перегорodka и задняя торцевая форточка условно не показаны. Пример расположения перегородки см. Приложение 7)

Общие рекомендации по устройству фундамента теплицы с перемычкой
под перегородку
План фундамента

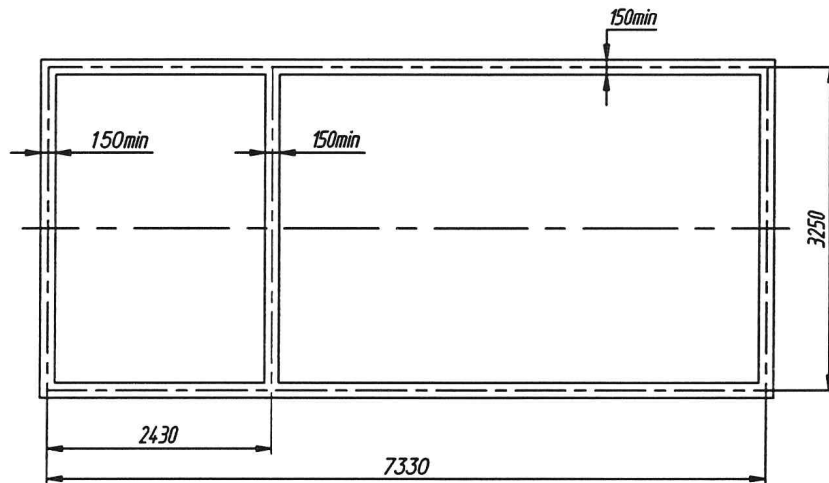

Фундамент монолитный ленточный из бетона В12,5;

Ширина, мм 150 – 200;

Высота, мм 700 – 800.

Основание под фундамент: щебень, утрамбованный в грунт, толщиной 100мм.

Верх фундамента выше планировочной отметки на 200-300мм.

Рекомендации разработаны для строительства теплицы на сухих, непро-
садочных, непучинистых, ненабухающих уплотненных насыпных грун-
тах.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять непучинистым грунтом
с послойным трмбованием.


Требование для обеспечения сохранности остекления кровли на зимний
период

Внимание! Если предполагается оставлять на зимний период остекление
кровли (см. п.6 Техническое обслуживание), то при монтаже теплицы, пе-
ред установкой упоров поз.20, на поверхность упора, соприкасающейся с
нижней кромкой стекла, по всей длине нанести силиконовый герметик.


Примечание к монтажу окрашенной теплицы

Допускается местное отсутствие покрытия на деталях и узлах. Каретка
поз.3 и соединительные крепежные детали окраске не подлежат. В случае
затруднения при монтаже сопрягаемых деталей и узлов лакокрасочное
покрытие удалить.

Эскизы стёкл сложной формы

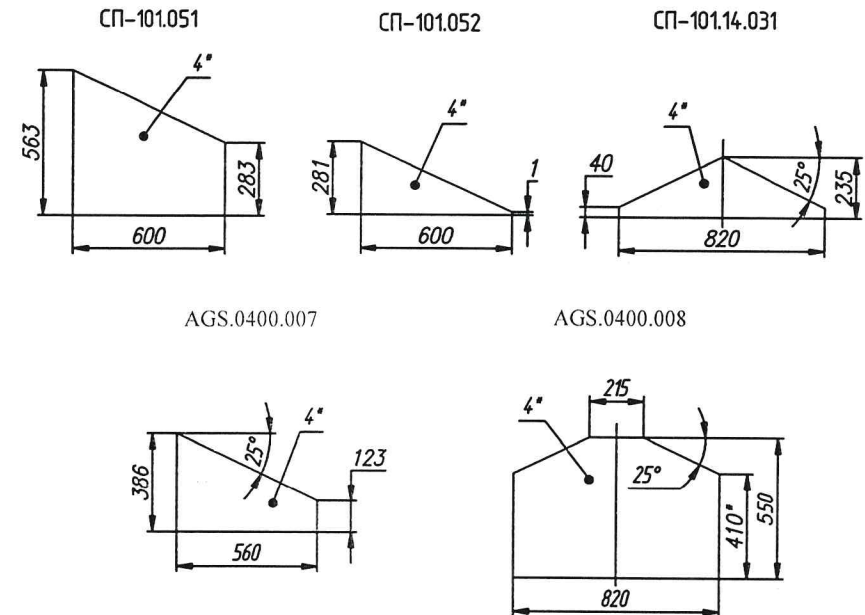

Места (х) возможной установки резинового профиля ААЗQ011 на теплице
для исполнений:

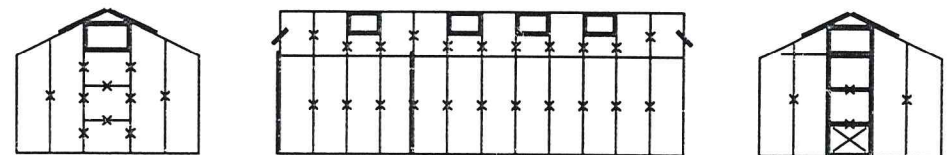

План теплицы

