

ООО "Агрисовгаз"

ТЕПЛИЦА $26\text{м}^2(8\text{м}^2+18\text{м}^2)$

ПАСПОРТ

AGS.0401.000 ПС

г.Малоярославец

2018

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Теплица площадью 26 кв.м /далее по тексту - теплица/ с двумя отделениями 8 кв.м и 18 кв.м предназначена для выращивания овощных культур, рассады и ранней выгонки некоторых цветочных культур на приусадебных и садово-огородных участках в весенне-летне-осенний периоды.

Перегородку, по желанию, можно перемещать в пределах длины основания поз.52, изменяя площади отделений.

1.2 Теплица сохраняет технические характеристики в климатических условиях при температуре окружающего воздуха от минус 60°C до плюс 40°C. Относительная влажность воздуха 100% при температуре окружающего воздуха плюс 25°C.

1.3 Теплица поставляется в исполнении:

- внутренняя перегородка с дверью, форточки на кровле и по торцам.

1.4 По заказу потребителя теплицы поставляются окрашенными.

Требования к монтажу окрашенных теплиц см. Приложение 4.

1.5 По заказу потребителя теплица комплектуется резиновым профилем (AAZQ 011).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики теплицы приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
1 Тип	Стационарный со стеклянным покрытием
2 Габариты, мм, не более:	
длина	8010
ширина	3280
высота	2500
3 Конструкция	Каркас из алюминиевых профилей Основание из стального профиля с антикоррозионным покрытием
4 Форма кровли	Двухскатная
5 Масса металлоконструкции, кг, не более	207
6 Масса стекла, кг, не более	720
7 Площадь остекленной поверхности, м ²	72 - 5%
8 Ветровой напор, Н/м ² , не более	300
9 Снеговая нагрузка, Н/м ² , не более	150
10 Нагрузка от подвешенных растений, Н/м ² , не более	150

Примечание: Удовлетворяет комбинациям параметров пунктов 8 и 9 или 8 и 10.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки теплицы соответствует приведенному в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	№ упаковочного (грузового) места	Примеч.
	Теплица	AGS.0401.000	1		Состоит из поз. 1...52; 54...95
1	Основание	СП-101.200	1	3	
2	Основание	СП-101.14.100	2	То же	
3	Каретка	СП-101.14.200	2	9	
4	Основание	СП-101.14.300	1	4	
5	Основание	СП-101.14.300 - 01	1	То же	
6	Стойка	СП-101.004	3	5	
7	Стойка	СП-101.004 - 01	3	То же	
8	Стойка	СП-101.005	22	"	
9	Шпрос	СП-101.006	3	6	
10	Шпрос	СП-101.006 - 01	3	То же	
11	Шпрос	СП-101.007	22	"	
12	Накладка	СП-101.008	2	7	
13	Накладка	СП-101.008 - 01	2	То же	
14	Накладка	СП-101.009	2	"	
15	Накладка	СП-101.009 - 01	2	"	
16	Стяжка	СП-101.013	11	8	
17	Подвеска	СП-101.014	11	9	

Продолжение таблицы 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	№ упаковочного (грузового) места	Примеч.
18	Стойка	СП-101.015	4	7	
19	Планка	СП-101.023	12	1	
20	Упор	СП-101.026-01	26	9	
21	Связь	СП-101.028	14	1	
22	Связь	СП-101.029	28	То же	
23	Ручка	СП-101.030	2	"	
24	Растяжка	СП-101.031	8	7	
25	Кронштейн	СП-101.032	4	1	
26	Винт	СП-101.033	44	То же	
27	Винт	СП-101.033 - 01	44	"	
28	Втулка	СП-101.034	8	"	
29	Стекло	СП-101.051	6	10	
30	Стекло	СП-101.052	4	То же	
31	Стойка	СП-101.14.001	2	8	
32	Стойка	СП-101.14.002	1	То же	
33	Связь	СП-101.14.003	4	9	
34	Обвязка	СП-101.14.004	2	7	
35	Обвязка	СП-101.14.005	4	9	
36	Обшива	СП-101.14.006	2	2	
37	Направляющая	СП-101.14.007	2	4	
38	Направляющая	СП-101.14.008	2	7	
39	Направляющая	СП-101.14.009	2	То же	
40	Скользун	СП-101.14.010	4	1	
41	Планка-упор	СП-101.14.011	2	То же	
94	Планка	СП-101.14.2021	5	6	

Продолжение таблицы 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	№ упаковочного (грузового) места	Примеч.
42	Стойка	СП-101.14.012	2	8	
43	Стойка	СП-101.14.013	1	То же	
44	Прогон коньковый	СП-101.14.014	1	"	
45	Прогон карнизный	СП-101.14.015	2	"	
46	Стекло	СП-101.14.016	4	10	800x600
47	Стекло	СП-101.14.016 - 01	3	То же	820x600
48	Стекло	СП-101.14.016 - 02	36	12...17	1655x600
49	Обвязка	СП-101.14.017	2	7	
50	Стяжка	СП-101.14.018	4	8	
51	Удлинитель	СП-101.14.350	1	9	
52	Основание	AGS.0400.300	2	3	
53					
54	Стойка	AGS.0400.001	2	7	
55	Накладка	AGS.0400.002	2	То же	
56;91	Кляммера	AGS.0293.019	10	9	L=586
		AGS.0400.003	2	То же	L=540
57	Форточка	СП-101.100	5	2	
58	Штанга	СП-101.250	5	9	
59	Штанга	СП-101.14.250	2	То же	
60	Планка	СП-101.020	26	1	
61	Угольник	СП-101.022	16	То же	
62	Накладка	СП-101.035	5	9	
63	Связь	СП-101.043	7	То же	

Продолжение таблицы 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	№ упаковочного (грузового) места	Примеч.
64	Стекло	СП-101.14.016 - 03	2	10	777x322
65	Стекло	СП-101.14.016 - 04	5	11	885x600
66	Стекло	СП-101.14.016 - 05	5	То же	905x600
67	Стекло	СП-101.14.016 - 06	21	18...20	1800x600
68	Обвязка	СП-101.14.025	4	9	
69	Обвязка	СП-101.14.026	2	То же	
70	Обвязка	СП-101.14.027	2	"	
71	Угольник	СП-101.14.028	4	1	
72	Фиксатор	СП-101.14.029	2	То же	
73	Ось	СП-101.14.030	4	"	
74	Стекло	СП-101.14.031	2	10	
75	Шайба	СП-101.14.204-01	4	1	
76	Болт	M6-8g x 20.58.019 ГОСТ 7798-70	22	То же	
77	Болт	M6-8g x 25.58.019 ГОСТ 7798-70	10	"	
78	Винт	B.M6-8g x 16.58.019 ГОСТ 1491-80	214	"	
79	Винт	B.M6-8g x 30.58.019 ГОСТ 1491-80	42	"	
80	Винт	ST 4,8 x 13 - St - Zn DIN 7981	24	"	
81	Гайка	M6-7H.5.019 ГОСТ 5915-70	235	"	
82	Профиль резиновый	ПРУ 08.001	25 м	"	
83	Профиль резиновый	073AZQU 51.001	4 м	"	

Продолжение таблицы 3.1

Поз. на рис.	Наименование	Обозначение	Кол.	№ упаковочного (грузового) места	Примеч.
84	Профиль резиновый	073AZQU 51.002	5 м	1	
85	Профиль резиновый	AAZQ011	100 м	21	Поставка по требованию потребителя
86	Стекло	AGS.0400.008	1	10	
87	Прогон коньковый	AGS.0400.004	1	8	
88	Прогон карнизный	AGS.0400.005	2	То же	
89	Прогон коньковый	СП-101.14.014-01	1	"	
90	Прогон карнизный	СП-101.14.015-01	2	"	
92* ¹	Стекло	AGS.0400.006	2	17	1550x560
93* ¹	Стекло	AGS.0400.007	2	10	
94	Основание	СП-101.14.300-02	1	4	
95	Основание	СП-101.14.300-03	1	То же	
96	Паспорт	AGS.0401.000 ПС	1	1	

Примечания

1 *¹ Стекла поз.92 и поз.93 установите в перегородку.

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Теплица состоит из комплекта деталей для каркаса и дверей, форточек, соединительных и крепежных элементов, уплотняющих резиновых профилей.

5 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Монтаж изделия проводить на фундаменте (см. Приложение 2) или на ровной площадке с твердым покрытием с размерами в плане не менее (8,2x3,5)м согласно рисунку (Приложение 1), плану теплицы (Приложение 7) и маркировки на деталях в следующей последовательности:

5.1.1 Соберите основание позиции 1, 2, 4, 5, 52, 94 и 95, закрепите на - направляющую поз.37 (2 места).

5.1.2 Установите угловые стойки поз.18 с растяжками поз. 24.

5.1.3 Установите боковые стойки поз.8, 54 (см. рис. XXXIII) и торцовые стойки позиции 6...8, 31, 32, 42 и 43.

5.1.4 Отдельно соберите три элемента кровли позиции 9, 10, 11, 21, 44, 87, 89, 16 и 17. Собранные элементы установите на стойки поз.18 и позиции 8, 54 с деталями позиции 22, 45, 88 и 90.

Внимание! Во время сборки кровли и установки на стойки поз.8, 54 для получения одинакового интервала между шпросами (позиции 9, 10 и 11), используйте деталь поз.56.

5.1.5 Соберите "блок дверного проема" перегородки из стоек поз.32 и 43, соединенных связью поз.63 посредством планок поз.60. Установите стекло поз.86 в пазы стоек и связи с временной фиксацией липкой лентой, с последующей установкой "блока" в перегородку.

5.1.6 Установите стяжки поз.50.

5.1.7 Установите стекла в следующей последовательности:

- боковые поз.48, 29, 30, 47 и 74 с применением деталей позиции 12...15 и 56;

- в перегородке позиции 48, 29, 92 и 93 с применением деталей позиции 55 и 91(см. рис. XXXIII);

- на кровле поз.67 с применением детали поз.20;

При установке стекол бокового ограждения укладывается резиновый профиль поз.82.

5.1.8 Для устранения вибрации стекол бокового ограждения можно применить силиконовый герметик или оконную замазку в нескольких точках по периметру стекол.

Установку резинового профиля поз.85(при его наличии) на шпросы кровли и стойки вертикального ограждения проводите последовательно: после установки 1-го, 2-го и т.д. стекла на кровлю.

5.1.9 Установите направляющие позиции 38 и 39 (2 места).

В перегородке - поз.38 временно не ставить.

5.1.10 Соберите двери (2 шт.) позиции 33, 34, 35, 40, 23, 36 и 3.

5.1.11 Соберите торцовые форточки позиции 68, 69 и 70.

5.1.12 Установите двери в направляющие и закрепите планки поз.41.

После установки двери в перегородке - поставить направляющую поз.38.

5.1.13 Установите форточки на кровлю.

5.1.14 Установите штанги позиции 58, 59 и фиксатор поз.72.

Для удобства эксплуатации форточек на кровле (открывание - закрывание, фиксация штанги на шпалерных шпатах) используйте удлинитель поз.51 (см. рис. XXIII и XXXII).

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При высоте снежного покрова более 170мм необходимо счищать снег с кровли или снимать листы стекла с кровли на зимний период.

6.2 Для обеспечения сохранности остекления кровли на зимний период - см. Приложение 3.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Запрещается эксплуатировать теплицу с разрушенными стеклами кровельного покрытия.

7.2 Разбитое стекло должно быть выброшено в контейнер для мусора.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Теплица 26 м. кв. _____
(обозначение)

Заводской номер _____

Соответствует стандарту предприятия СТП 04.13-03 " Теплицы индивидуальные. Общие технические условия " и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп БТК

Цена

Дата продажи _____

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 При транспортировании и хранении детали теплиц должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и действия агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие теплицы требованиям СТП 04.13-03 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления теплицы.

10.3 В случае отсутствия отметки о продаже (штамп, дата, чек), гарантийный срок исчисляется со дня выпуска теплицы предприятием - изготовителем.

10.4 Предприятие - изготовитель не принимает претензий на некомплектность теплицы после ее продажи.

10.5 Гарантии не распространяются на стекло.

10.6 При несоблюдении общих рекомендаций по устройству фундамента под установку теплицы (приложение 2) предприятие - изготовитель не гарантирует сохранность стеклянного ограждения.

Наш адрес: 249092, Калужская область,
г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3,
ООО "Агрисовгаз"

Вниманию покупателя !

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия предприятие - изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих параметры и качество изделия.

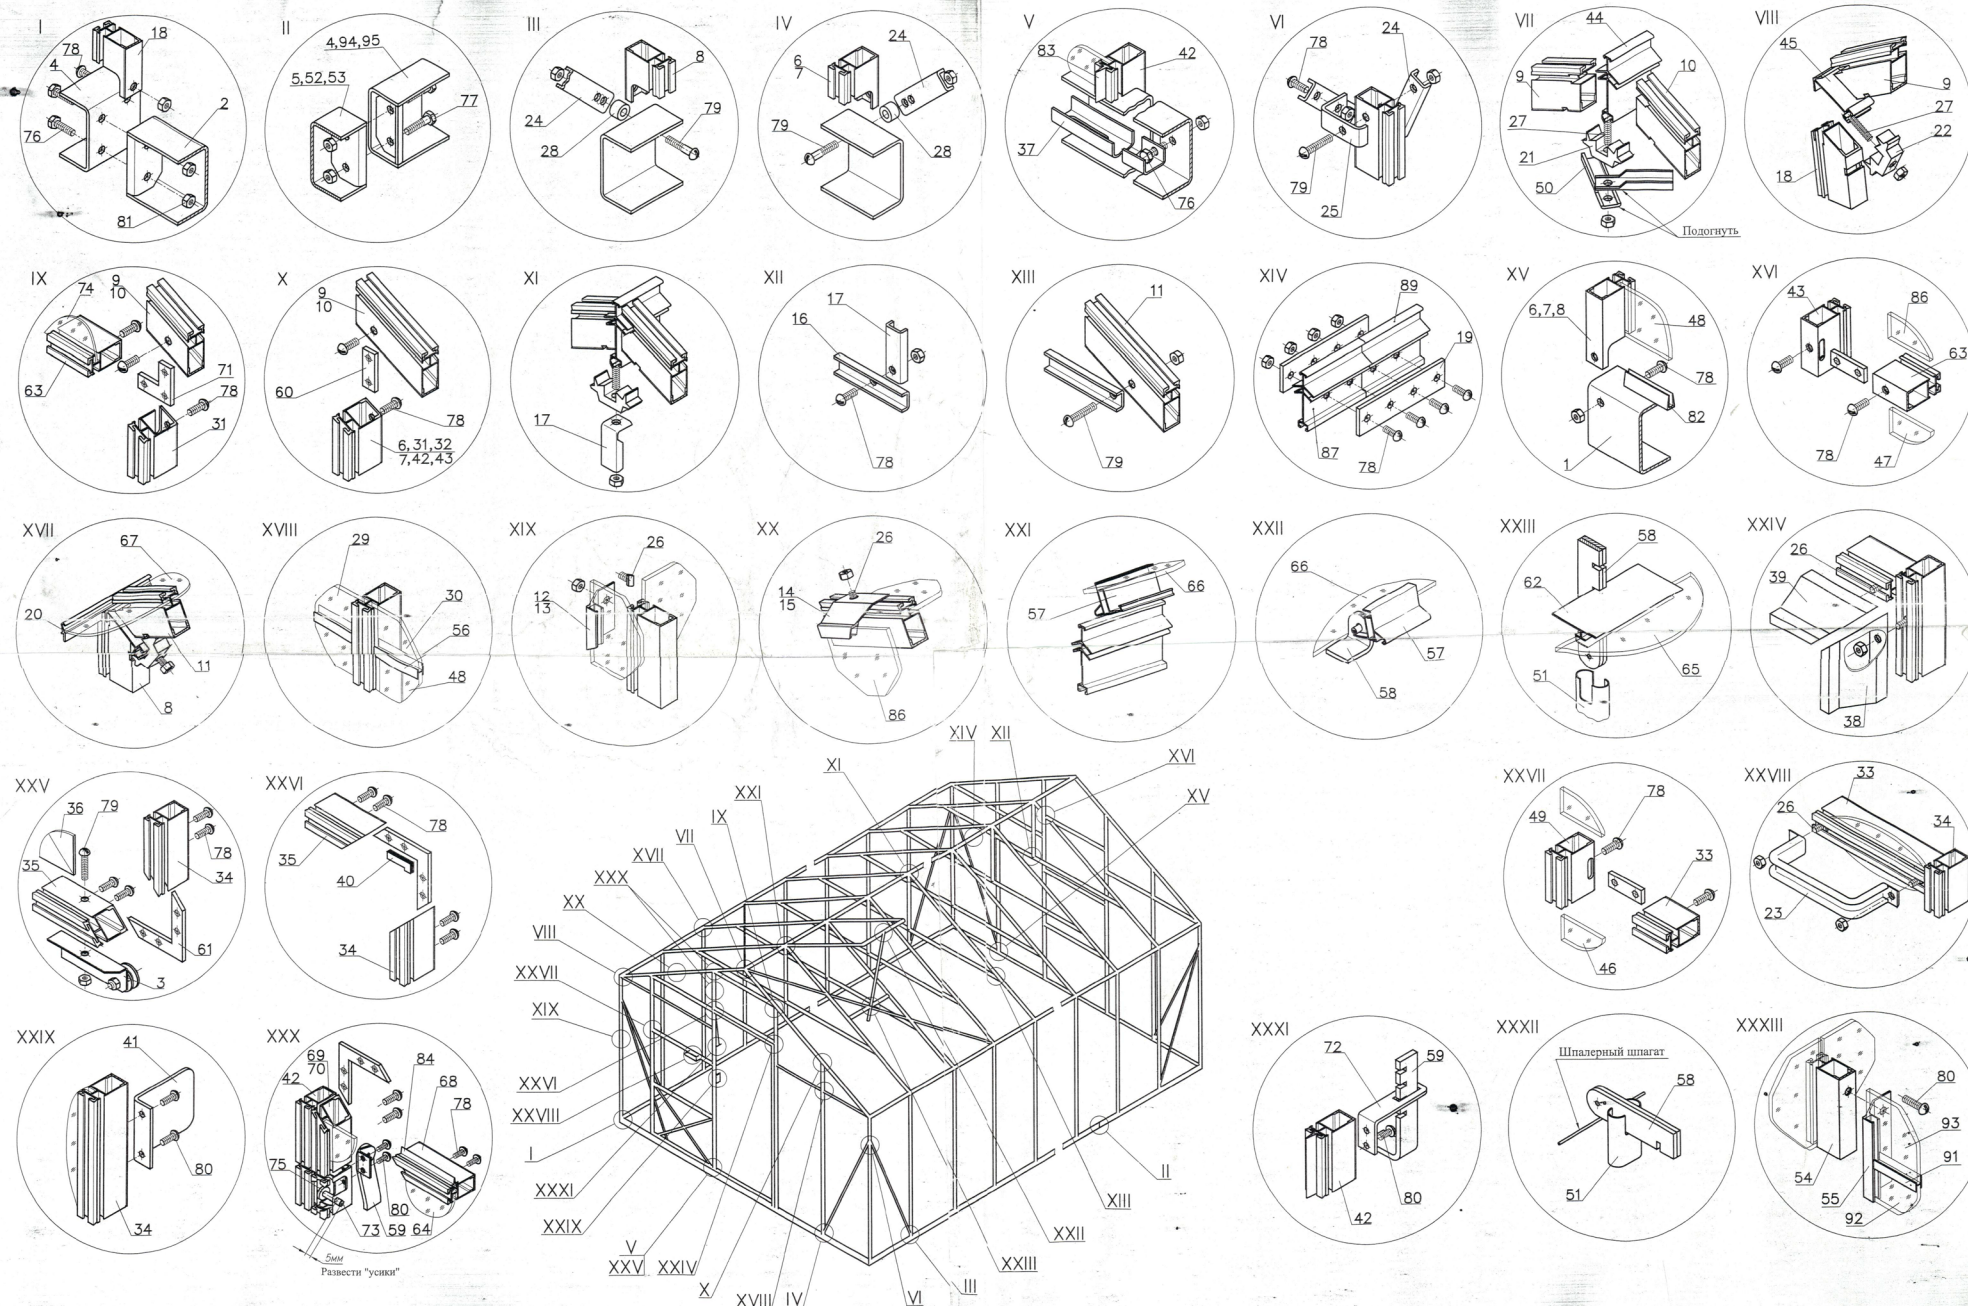


Рисунок. Схема сборки теплицы
(Перегорodka условно не показана. Пример ее расположения см. Приложение 7)

Приложение 2

Общие рекомендации по устройству фундамента теплицы с перемычкой под перегородку

Фундамент: монолитный ленточный из бетона В12.5;
 ширина - 150 - 200
 высота - 700 - 800

Основание под фундамент: щебень, утрамбованный в грунт толщиной 100мм.

Верх фундамента выше планировочной отметки на 200-300мм.

Рекомендации разработаны для строительства теплицы на сухих, непросадочных, непучинистых, ненабухающих уплотненных насыпных грунтах.

Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять непучинистым грунтом с послойным трамбованием.

Приложение 3

Требование для обеспечения сохранности остекления кровли на зимний период

Внимание !

Если предполагается оставлять на зимний период остекление кровли (см. п.6 - варианты требований), то при монтаже теплицы, перед установкой упоров поз.20, на поверхность упора, соприкасающейся с нижней кромкой стекла, по всей длине нанести силиконовый герметик.

Приложение 4

Требование к монтажу окрашенной теплицы


Допускается местное отсутствие покрытия на деталях и узлах.

Каретка поз.3 и соединительные крепежные детали окраске не подлежат.

В случае затруднения при монтаже сопрягаемых деталей и узлов лакокрасочное покрытие удалить.


Приложение 5

Эскизы стекол сложной формы

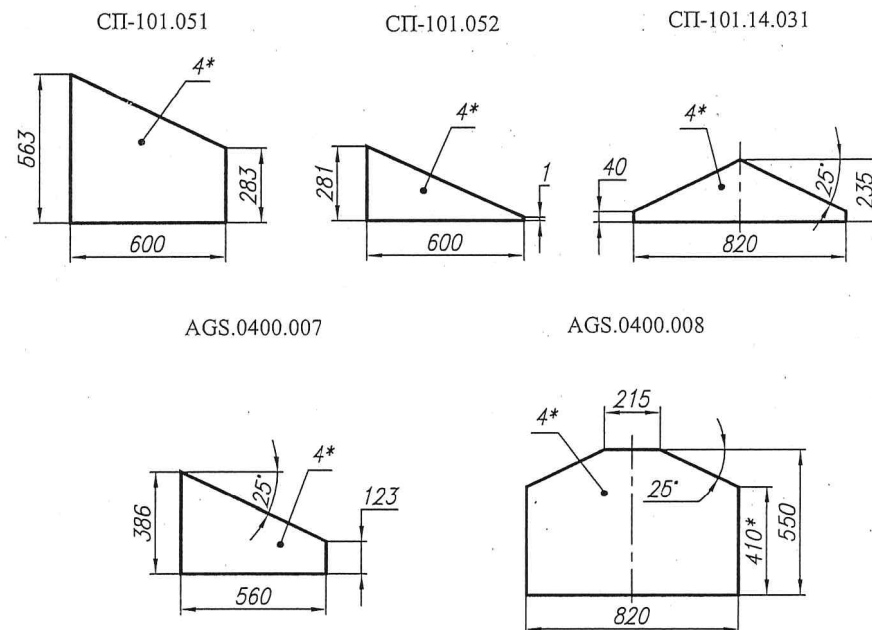


Приложение 6

Места (x) возможной установки резинового профиля ААЗQ 011 на теплице

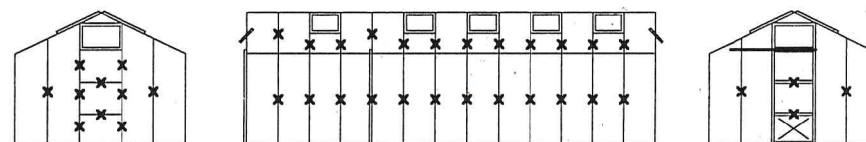

Приложение 7

План теплицы

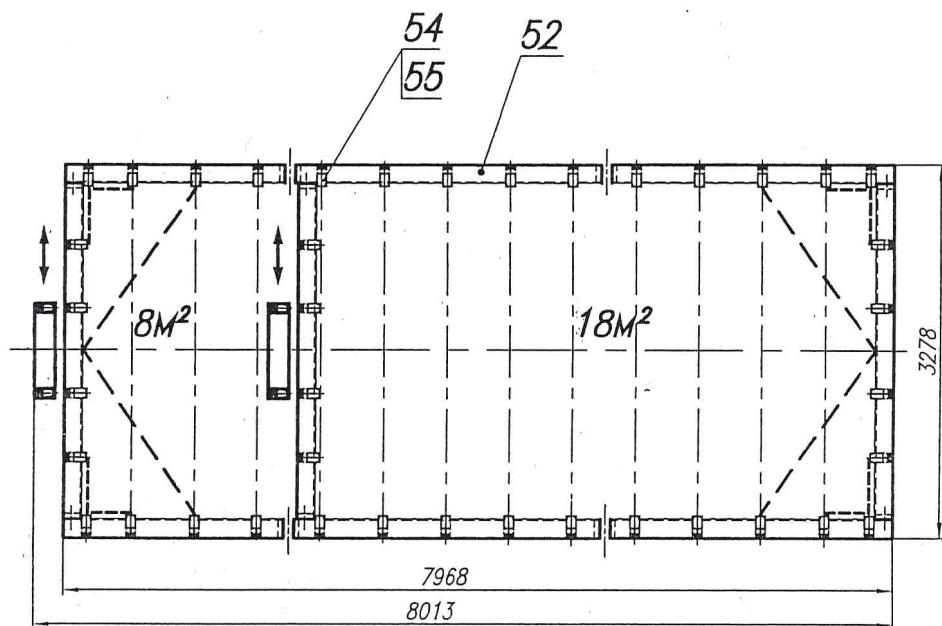

К приложению 2

План фундамента

